

## Bruk av eksisterende ledning

Et alternativ til å separere ledningen er å koble fra overvannet (drensvann og takvann), og infiltrere dette på egen eiendom eller lede det ut i terrenget. Det er viktig at dette gjøres på en måte som ikke kan medføre fukt i kjelleren eller ulemper for naboer.

Hvis den eksisterende stikkledningen er i tilfredsstillende stand, kan denne benyttes som overvannsledning.

Hvis det ikke er nødvendig å være tilkoblet overvannsledning, og den gamle avløpsledningen ikke tilfredsstillende, kan det være aktuelt å rehabilitere ledningen ved å trekke inn en ny, mindre ledning eller plaststrømpe på innsiden av den eksisterende ledningen.

## Hvordan går du frem

Foretakene (entreprenør/ rørleggerfirma) kan svare på om de er godkjent for denne type oppdrag.

Det må sendes inn «Søknad om arbeid på sanitæranlegg» til Narvik Vann. Søknad samt utførelse må utføres av godkjent foretak med ADK 1 sertifikat. Det må også sendes inn «Søknad om graving» til Narvik Vann.

Skjemaene finner du på vår hjemmeside: <http://narvikvann.no>

Dersom det er uklarheter underveis, vil våre medarbeidere hjelpe deg.

## Kostnader

Som huseier er det ditt ansvar å bekoste separering av dine ledninger når Narvik Vann legger om hovedledningen.


Hvis flere eiendommer har felles stikkledning som er knyttet til kommunal hovedledning, er det ofte inngått avtaler om vedlikehold. Hvis avtalen er tinglyst, kan du finne dette hos Kartverket. Narvik Vann sine standard abonnementsvilkår pålegger eierne et solidarisk ansvar for vedlikeholdet av den felles stikkledningen.

Når Narvik Vann separerer hovedledningen legger vi ny stikkledning for vann, overvann og spillvann for deg ut av veg/fortau i de tilfeller der hovedledningen ligger i vei og det uansett må graves i vei for å få separert hovedledningen. På den måten blir dine kostnader til å separere stikkledningen redusert.

Narvik Vann KF  
Besøksadresse: Teknisk rådhus, Brannbakken 1  
Telefon: 76 91 37 00  
E-post: [postmottak@narvikvann.no](mailto:postmottak@narvikvann.no)




## Plikt til å separere avløpsledninger

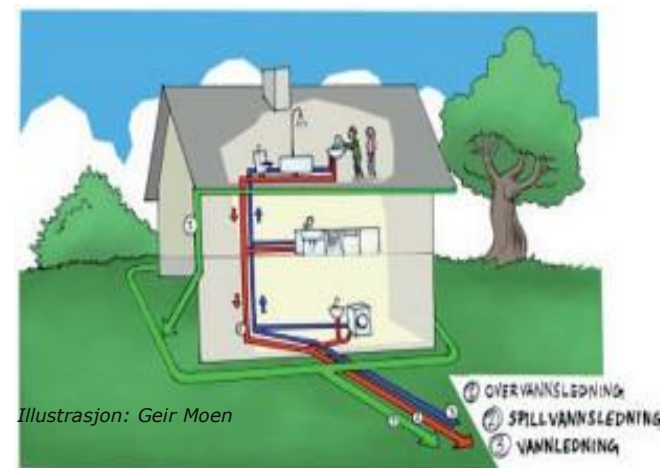

## Hva betyr det å separere ledninger for avløp

Narvik Vann jobber kontinuerlig med å separere avløpsledningene, slik at det ikke lenger er en felles ledning med både overvann (regn- og smeltevann fra drenering og taknedløp) og spillvann (kloakk), men i stedet atskilte ledninger for overvann og spillvann.

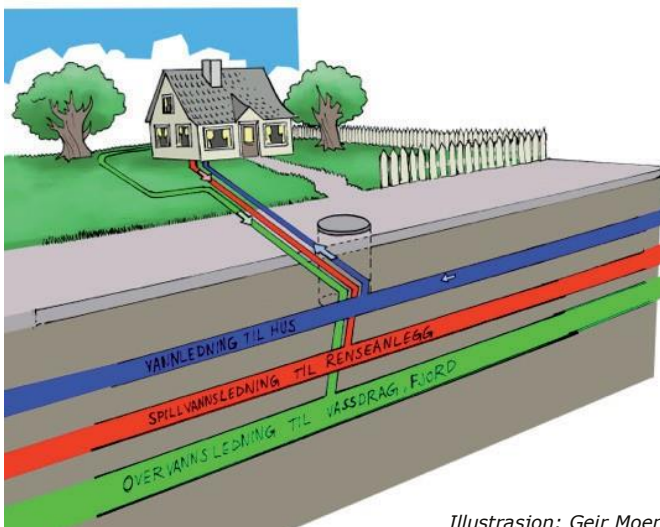

Illustrasjon: Geir Moen

Når Narvik Vann endrer sine ledninger til separatsystem, blir eiendommer i samme område pålagt å gjennomføre tilsvarende omlegging av sine avløpsledninger.

Narvik Vanns adgang til å kreve at eier separerer sin avløpsledning, går frem av forurensningsloven § 22 annet ledd.

## Hvorfor bør husstandene ha to avløpsledninger?

Med felles ledning for overvann og spillvann (kloakk), må alt vannet pumpes til nærmeste renseanlegg. Narvik Vann sine renseanlegg klarer ikke å tilfredsstille rensekravene når det kommer mer vann enn anlegget er dimensjonert for.

Separering av avløpsvann er ett av tiltakene for å redusere mengde avløpsvann som transporteres til renseanleggene og renses der.

Separering innebærer at rent vann kan slippes ut andre steder. Ved separering av kommunalt avløp vil overvann fra sluker/vegdrrens og eventuelt bekker fjernes fra spillvannsnettet. Det er ikke tilstrekkelig at bare det offentlige separerer hovedledningene. Effekten blir ikke fullgod før også de private anleggene (stikkledningene) utbedres.

Det er kostbart å pumpes og renses avløpsvannet. Det er derfor god økonomi i å føre minst mulig rent vann til renseanlegget.

## Arbeidet med å separere ledningene

Du kan avtale med entreprenøren som separerer den kommunale hovedledningen, at vedkommende skal utføre arbeidene på din ledning. Det er lurt å kontakte flere godkjente foretak, eksempelvis entreprenører eller rørleggere, for å hente inn tilbud på arbeidet. Foretakene kan svare på om de er godkjent for denne type oppdrag.

Dersom du velger entreprenøren som sanerer den kommunale hovedledningen kan arbeidet på din stikkledning gjøres samtidig som arbeidet på hovedledningen gjennomføres. Dersom du velger en annen entreprenør må arbeidet på din stikkledning gjennomføres etter at arbeidet på den kommunale ledningen er avsluttet.

Dersom du har en gammel vannledning i samme grøft, kan det være gunstig å skifte denne samtidig. Er vannledning av galvanisert stål, anbefaler vi deg å vurdere å skifte den ut. Erfaringsmessig har slike vannledninger begrenset levetid, og bør skiftes ut før de ruster i stykker.

Hvis ledningene kommer til å berøre naboeiendommer eller bygninger, må du få tillatelse fra eieren, før arbeidet settes i gang. Rettighet til å ha ledninger liggende på naboens grunn skal tinglyses hos Kartverket.